

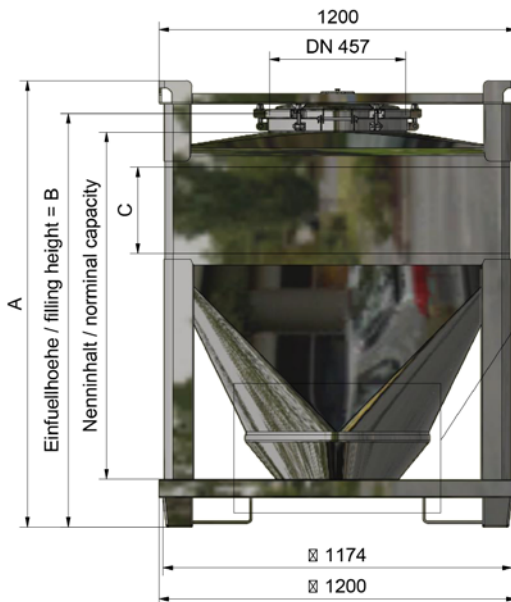
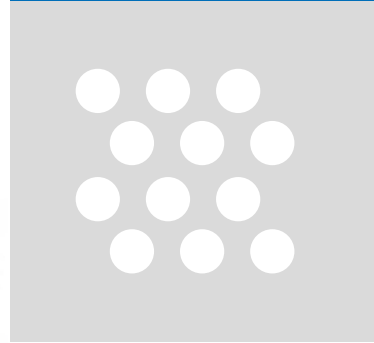


BPK 2 Entleerstationen

Containersysteme für Feststoffe

www.ucon.de

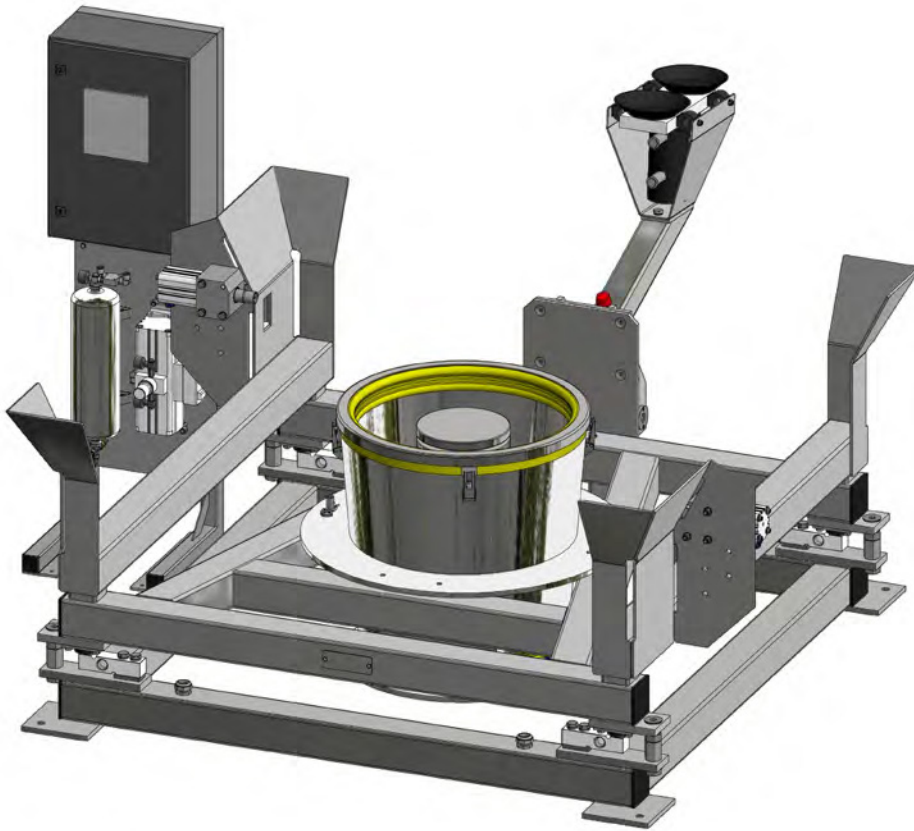

Nenninhalt nom. capacity	A	B	C
600	1215	1100	-
1000	1505	1390	290
1200	1655	1540	440
1800	1880	1765	665

Yes, gevonden!

CONSENSYS biedt de oplossingen voor ons!

Bel jij met een aanvraag?

>> Gerard Noordhof

op +31 6 3039 2646

UCON
THIELMANN CONTAINER SYS

LEBENSMITTEL | PHARMAZIE |

BPK 2 Entleerstationen

Sicher entleeren. Dosieren. UCON Schüttguttechnik



		Basic	Plus	Top
Werkstoffe	Produktberührend: 1.4301 / 1.4404 / 1.4571	● / ○ / ○ (1)	● / ○ / ○ (1)	● / ○ / ○ (1)
	Rahmen: 1.4301	● (1)	● (1)	● (1)
	Dichtungen: Silikon / PTFE / EPDM	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○
	Schaltschränke Stahl lackiert (RAL 7035) / Edelstahl	● / ^	● / ^	● / ^
	Entleerzylinder Hubkraft bei 6 bar / 10 bar [kN]	13 / 21	13 / 21	13 / 21
	Entleerzylinder Druckluftverstärkung (10 bar)	○	○	○
	Entleerzylinder Hubhöhe [mm]	130	130	130
	Auslaufanschluss: Flansch DN 400 / Adaption	● / ^	● / ^	● / ^
	Ausrüstung	Mittelteil – Schutzdeckel manuell	○	○
Gummimetallpuffer / Grundrahmen mit Fußplatten		● / ○	- / ●	- / ●
Untergestell (Höhe nach Absprache)		○	○	○
Container Abhebesicherung		-	●	●
Pneumatischer Containerrüttler mit Schwenkarm		-	○	●
Rüttler am Containerauslauf einseitig / beidseitig		-	● / ○	● / ○
Turbinen Vibrator am Auslauf der Entladestation		●	●	●
Wiegerahmen mit Wiegezellen		-	○	●
Abdichtung Container/Entleerstation: Blähdichtungen		●	●	●
Steuerung		Pneumatik (Druckluftversorgung, Ventile)	●	●
	UCON Entleersteuerung mit separatem Bedienpult*	○	●	-
	UCON Dosiersteuerung mit separatem Bedienpult**	-	-	●
Optionen	ATEX	○	○	○
	EGVo 10/2011 und FDA	○	○	○

* In diese Einheit ist verbaut: Siemens Simatic Kleinststeuerung / Textdisplay: parametrierbare Hubhöhe, Pulsierbetrieb und Rüttlereinsatz, Status- und Fehlermeldungen / PLC Interface

** In diese Einheit ist verbaut: Siemens Simatic S7/ Grafikdisplay zur intuitiven Bedienung, automatische Durchflussregelung/Materialbezogene Dosierparameter mit Parametersatzverwaltung/ Dosiergenauigkeit ± [g] (2)/ Automatik- und Servicebetrieb, Setup, Benutzerverwaltung (Passwort) / Dosiergrafik (f/t)

● Standard ○ Sonderausstattung gegen Aufpreis - Nicht enthalten ^ Nach Absprache (1) Weitere Werkstoffe auf Anfrage (2) Produktabhängig

orientierte Kombinationen der Ausstattungsvarianten sind jederzeit möglich.
Sprechen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie!

